




E300 LFP

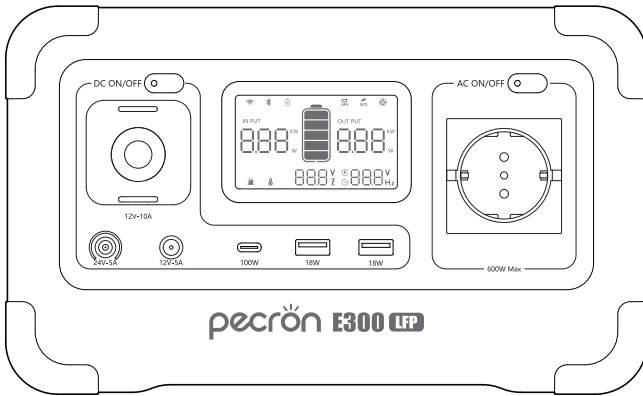


USER MANUAL

Please read the user manual thoroughly before using

de@pecron.com

USER MANUAL (English)	P01-P06
BENUTZERHANDBUCH (Deutsch)	P07-P12
GUÍA DEL USUARIO (Español)	P13-P18
GUIDE DE L'UTILISATEUR (Français)	P19-P24
GUIDA PER L'UTENTE (Italiano)	P25-P30



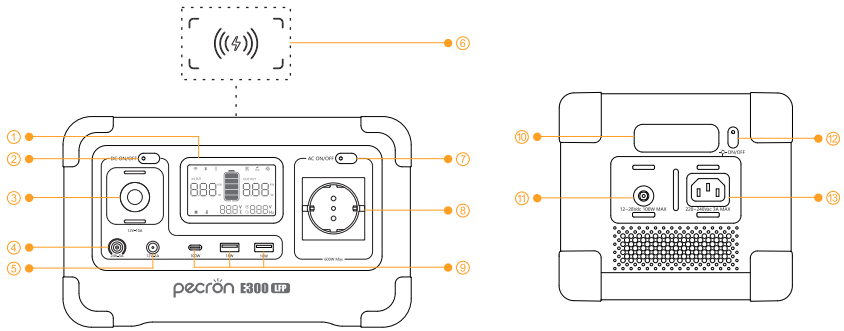




FUNCTION INTRODUCTION










- ① LCD Display
- ② DC 12V/USB/Wireless Switch
- ③ DC 12V Cigar Output
- ④ 5525 DC 24V Output
- ⑤ 5525 DC 12V Output
- ⑥ Wireless Charger
- ⑦ AC 220V~240V Switch

- ⑩ AC 220V~240V Output
- ⑨ USB-A/USB-C Ports
- ⑪ LED Light
- ⑫ 5521 Car/PV Inport
- ⑬ Switch Of Light
- ⑭ AC 220V~240V Input

SPECIFICATIONS

 Capacity	 Battery Type	 Charging Time	
288Wh (19.2V15Ah)	LiFePO4 Battery Retain 80%+ Original Capacity At 3500 Cycles	Charge to 80% in 60 minutes and 100% in 80 minutes	
 Protections	 Temperature	 Dimension	 Net Weight
Over-Voltage,Overheat, Overload,Short-Circuit, Self-Recovery	0°C~45°C/32°F~113°F (Charging) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Discharging)	L10*W6.8*H6.1 in L254*W172*H154 mm	Around 10.6lb Around 4.8Kg

OUTPUT SPECS


 AC Output *1	 USB-A *2	 USB-C *1	
Pure sine wave 220V~240V Max 600W	(5V,9V,12V, Max 18W)*2	(5V,9V,12V,20V, Max 100W)*1	
 Cigar Port *1	 DC 5525 Output *1	 DC 5525 Output *1	 Wireless Charger *1
DC 12V-10A	DC 12V-5A	DC 24V-5A	Max 15W

INPUT SPECS


 5521 *1 DC Charging (12V~28V) Max 100W	 AC INLET *1 AC 220V~240V Max 300W
---	--




⚠ AC charge + 5521 DC charge can work together, but the charge power will be limited at max 300W.

UPS SPECS

 AC 220V~240V Max 600W

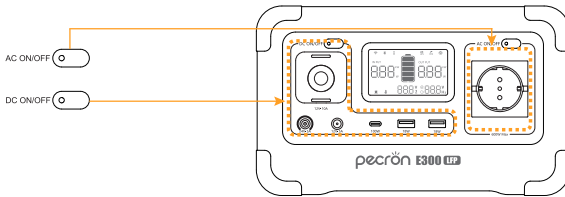
HOW TO USE THE E300 LFP









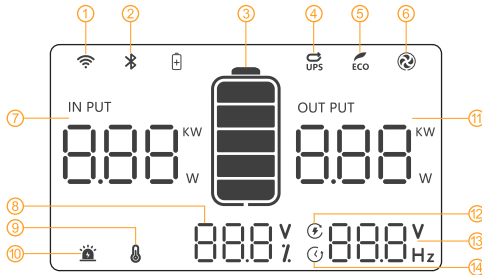







-  Long press to turn on/off the LED light, short press to switch the brightness of the LED light.
-  Press and hold to turn on/off AC, short press to view voltage and frequency after turning on.
-  Long press ON/OFF button to control DC/USB/Wireless output or short press to view battery voltage.



(Turn off the AC power when E300 LFP is not in use for a long time.)

LCD SMART DISPLAY



- | | | |
|---|---|--|
| ①  Wireless Connection | ⑥  Fan Working | ⑪  AC/DC Output Wattage |
| ②  Bluetooth Connection | ⑦  AC/DC Input Wattage | ⑫  Remaining Charging Time |
| ③  Battery Level | ⑧  Battery Volume(voltage) | ⑬  Remaining Hours Of Charge /Discharge |
| ④  UPS Function | ⑨  Temperature Alarm | ⑭  Remaining Use Time |
| ⑤  ECO Mode | ⑩  Equipment Alarm | |

PACKING LIST


		
PECRON E300 LFP *1	AC Charging Cable *1	Car Charging Cable *1

UPS FUNCTION

E300 LFP supports UPS function. While it's connected with AC mains power, the AC output is giving priority to using the mains power. When the external AC mains power is cut off suddenly, the AC output will switch to supply power from the battery pack of the power station within 8~20ms.

Note: Switching in 0ms is not available. Do not connect the product to devices that require switch in 0ms, such as servers and workstations. Please test and confirm compatibility in advance. We don't suggest to connect multiple devices at the same time to avoid overload.

PECRON is not responsible for any equipment damage or data loss resulting from failure to follow instructions. The max power is 600W under UPS function.

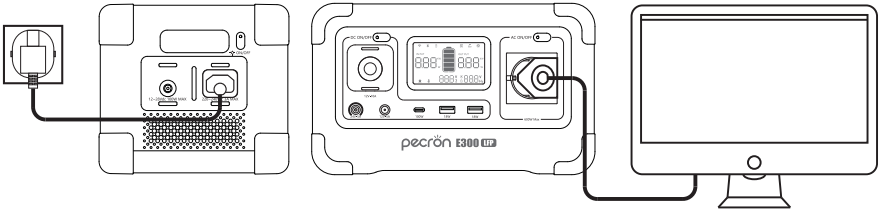

ECO MODE

Under ECO mode, the AC charging power will be reduced to 50%. If there is no operation for 2 minutes, the screen will automatically turn off. The power station will automatically shut down after 3 hours without any load.

APP FUNCTION


You can review product specifications, control it and set personalized features remotely while connecting with PECRON App.


Please long press AC and DC switch together for 3s when you do first connection or connect with another unit. When the WIFI icon is flashing, the pairing model is working.

Iphone user can search for PECRON APP at Apple store.


Android users can search for and download PECRON APP at Google Play.

HOW TO CHARGE THE E300 LFP BY AC POWER

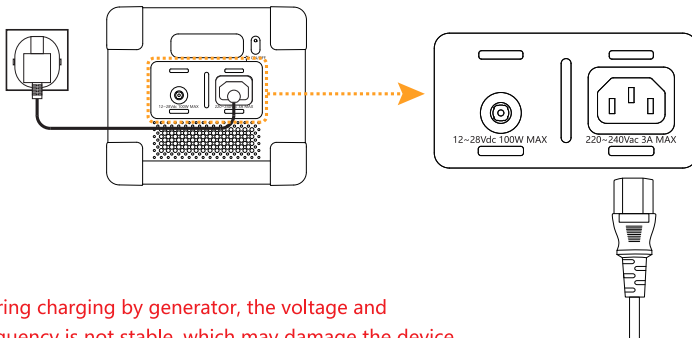


 During charging by generator, the voltage and frequency is not stable, which may damage the device.

HOW TO CHARGE THE E300 LFP BY VEHICLE

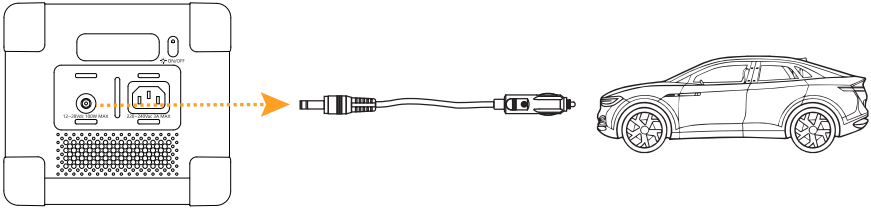

HOW TO CHARGE THE E300 LFP BY SOLAR PANEL

Charge the E300 LFP with one solar panel

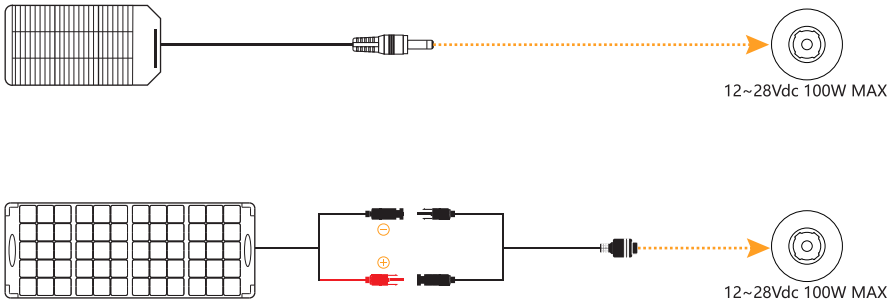

MC4 Solar Charging Cable*1 (Note: Buy separately when you need.)

※ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience!
The VOC of a single solar panel should be less than 28V, and the VMP should be greater than 12V.

FAQS

1、What kind of battery is used in E300 LFP? How long it can last?

E300 LFP utilizes high quality UL certified automotive LiFePO4 battery, it can retain 80% of its original capacity at 3500 complete charge cycles.

2、What devices can E300 LFP power?

Please note that the AC output port can only charge or power devices that operate at less than 600W. DC output port can only charge or power devices that operate at less than 12V-10A and 24V-5A.

3、Can the E300 LFP be used as UPS?

E300 LFP supports UPS function with an automatic switchover time of 8~20ms.

4、How to calculate the E300 LFP running time?

Running Time=Total Capacity(288Wh) * 0.85(Depth of Discharge)/Loading Power(Watts)

5、Does E300 LFP have built-in MPPT charge controller?

Yes, there is one independent built-in MPPT controller; "5521" port supports 12~28V(Max 100W) PV input.

6、Can the E300 LFP be charged while discharging?

Yes, It can be charged and discharged at the same time. Under the non-UPS state, if uninterrupted use is required, the average power of charging must be greater than the average power of electricity, otherwise the battery will eventually run out and shut down.

7. How to store the E300 LFP?

Please turn off the unit and then store it in a dry, ventilated place at normal room temperature. Do not place this unit near water sources or a wet/moist environment. For long-term storage, it is recommended to discharge the battery to 30% every three months and recharge it to 60% to sustain the battery life.

8. Other issues to be noted.

Pay attention to the point that the product is without waterproof function and prevent water getting into it.

Pay attention to ventilation and heat dissipation when using, and keep good ventilation at the air inlet and outlet of the product.

Do not use the product in special occasions (under the mine, gas station, etc.)

DISCLAIMER

Please read the user manual thoroughly before using this product, and keep this manual in a safe place for future reference. Failure to follow the instructions for proper set up, use, and care for the device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage. Once you use this device, you are deemed to have understood, recognized and accepted all terms and contents of this document. The user shall be responsible for his own actions and all consequences arising from failure to use the device in accordance with the "User Manual", or as authorized in PECRON's current product literature. In compliance with laws and regulations, PECRON reserves all rights for final explanation, and to change these terms and conditions at any time without prior notice. In the event that any revisions are made, the revised terms and conditions shall be posted on our website immediately, please visit our website to inform yourself of any changes.

WARNING

1. Do not place the device near heat source, such as a fire or a heating furnace.
2. Do not immerse in any liquid, or expose the unit to rain or wet conditions.
3. Do not use the battery in a strong static electricity or electromagnetic environment.
4. Do not disassemble or puncture the product with sharp objects in any way.
5. Short circuits can be caused by: vermin or pests chewing through wires; water or other fluids coming into contact with electrical wiring.
6. It's prohibited to be used as car jump starter, only can be used to charge the car battery.
7. Do not use accessories or parts other than those provided by PECRON. Please visit our website www.pecron.com or reach our support team for a complete list of accessories and parts.
8. When using this product, please strictly follow the ambient temperature for use in the user manual. If the temperature is too high, the battery can potentially result in self-combustion and will burst into flames, which can cause widespread damage. If the temperature is too low, the performance of the battery will be seriously degraded, and it may even fail to meet the normal use requirements.
9. Do not stack heavy objects on this product.
10. Do not block the air vents during use, or leave the device in a non-ventilated or dusty space.
11. Please avoid impacts, fall off, and violent vibration. Please turn off the device immediately and stop using it in the event of major exterior impact. Please fasten the unit firmly during transportation to avoid vibration and impact.
12. In the event of immersing the device into the water accidentally, please place the unit in a safe open area and keep away from the unit until it is completely dry. The dried unit should not be reused and should be disposed of properly according to the local regulation. If the device catches fire, use the fire extinguishing equipment in the following recommended order: water or mist, sand, fire blanket, dry chemical, carbon dioxide fire extinguisher.
13. Please wipe it with a dry cloth to clean the surface of the device.
14. Please place this device with care to prevent the product from being damaged due to fall off. If the product is damaged due to fall off, please turn off the unit immediately and place it in an open area, keep away from combustibles and crowds, and dispose of in accordance with local laws and regulations.
15. Please store this device in a place out of reach of children and pets.

DISPOSAL

1. When conditions permit, please be sure to completely discharge the battery of this product, and then put the product in the designated battery recycling box. This product contains batteries. Batteries are dangerous chemicals and are strictly prohibited from being disposed of in ordinary trash. For details, please follow local laws and regulations on battery recycling and disposal.
2. If the battery cannot be completely discharged due to the failure of the product itself, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box, and contact a professional battery recycling company for further disposal.
3. The battery will not be able to start after being over-discharged, please dispose of it according to the principle of disposal.

EXCLUSIONS


PECRON' s warranty does not apply to:

Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in PECRON' s current product literature.

CUSTOMER SUPPORT: de@pecron.com

WEBSITE: www.pecron.com

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

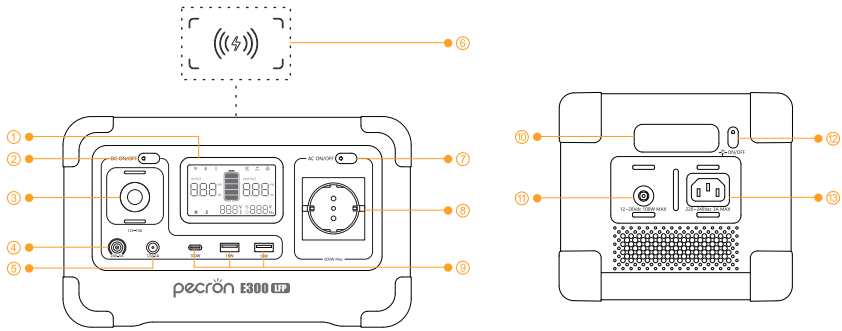

- ① LCD Smart Display
- ② DC 12V/USB/Drahtlos-Ladeschalter
- ③ Zigarettenanzünder DC 12V Ausgang
- ④ 5525 DC 24V Ausgangsanschluss
- ⑤ 5525 DC 12V Ausgangsanschluss
- ⑥ Kabelloser Ladebereich
- ⑦ AC 220V~240V Ausgangsschalter
- ⑧ AC 220V~240V Ausgangsanschluss
- ⑨ USB-A/USB-C-Ausgang
- ⑩ Beleuchtung
- ⑪ 5521 Auto-/Solarladeanschluss
- ⑫ Schalter für die Beleuchtung
- ⑬ Pinnacle AC-Eingangsanschluss

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

 Batteriekapazität	 Battery Type	 Ladezeit	
288Wh (19.2V15Ah)	LiFePO4 Batterie 3500 Zyklen Lebensdauer>80%	80 Prozent in weniger als 60 Minuten. 100 Prozent in 80 Minuten	
 Beschützen	 Betriebstemperatur	 Produktgröße	 Produktgewicht
Überspannung, Übertemperatur, Überlast,AC Kurzschlusschutz, Automatische Wiederherstellung	0°C~45°C/32°F~113°F (Aufladung) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Entladung)	L10*W6.8*H6.1 Zoll L254*W172*H154 mm	Etwa 10.6 Pfund Etwa 4.8 Kg

AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN


 AC Ausgang*1	 USB-A Ausgang*2	 USB-C Ausgang*1	
Reine Sinuswelle 220V~240V Maximal 600W	(5V,9V,12V, Maximal 18W)*2	(5V,9V,12V,20V, Maximal 100W)*1	
 Ausgang Zigarettenanzünder*1	 5525 Ausgabe*1	 5525 Ausgabe*1	 Kabelloses Laden*1
Gleichstrom 12V-10A	Gleichstrom 12V-5A	Gleichstrom 24V-5A	Maximal 15W

LADESPEZIFIKATIONEN


 5521*1	 Stiftsitz*1
Gleichstromladung(12V~28V) Maximal 100W	AC 220V~240V Maximal 300W




⚠ Es kann AC PinZhou Anschluss + 5521 Ladeanschluss zum gemeinsamen Laden unterstützen, aber die Ladeleistung ist auf 300W begrenzt.

UPS FUNKTIONEN



AC 220V~240V Maximal 600W

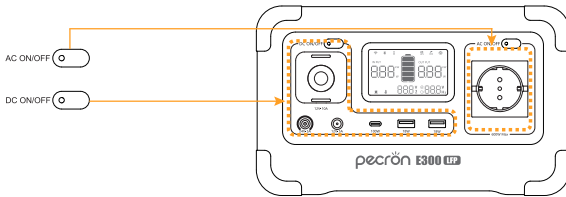







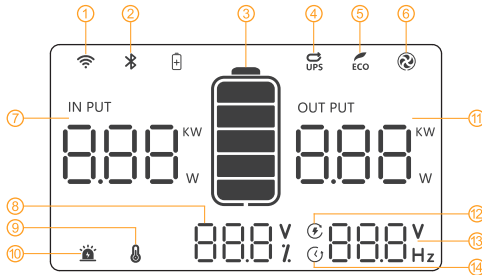





SO VERWENDEN SIE E300 LFP



-  Langes Drücken schaltet das Licht ein/aus, kurzes Drücken schaltet die Helligkeit des Lichts.
-  Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten des 220V-AC-Ausgangs, kurzes Drücken zur Überprüfung der Spannungsfrequenz nach dem Einschalten.
-  Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des DC/USB/Drahtlos-Ladens, kurzes Drücken zum Prüfen der Batteriespannung.
 (Hinweis: Schalten Sie den AC-Ausgang aus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen).

LCD SMART DISPLAY



- | | | |
|--|---|--|
| ①  WIFI-Verbindung | ⑥  Anlauf des Lüfters | ⑪  AC/DC-Ausgangsleistung |
| ②  Bluetooth-Verbindung | ⑦  AC/DC-Eingangsleistung | ⑫  Verbleibende Ladezeit |
| ③  Batteriestand | ⑧  Batterieleistung (Spannung) | ⑬  Verbleibende Lade-/Entladezeit |
| ④  UPS-Funktion | ⑨  Temperatur-Alarm | ⑭  Verbleibende Nutzungszeit |
| ⑤  ECO-Modus | ⑩  Ausrüstung Alarm | |

PRODUKT UND ZUBEHÖRLISTE

		
PECRON E300 LFP *1	Netzkaabel *1	Autoladeleitung *1


USV FUNKTION

Das Produkt unterstützt die USV-Funktion. Wenn die Maschine mit externem Wechselstrom betrieben wird, wird der AC-Ausgang des Netzteils die Verwendung von externem Wechselstrom priorisieren, und wenn der externe Wechselstrom plötzlich unterbrochen wird, wird der AC-Ausgang des Netzteils innerhalb von 8~20ms auf die Stromversorgung des Geräts um.

Hinweis: Diese Funktion unterstützt keine 0ms-Umschaltung. Schließen Sie das Produkt nicht an Geräte an, die eine 0ms-Umschaltung erfordern, wie z. B. Server und Workstations. Bitte testen und bestätigen Sie die Kompatibilität, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wir empfehlen Ihnen, jeweils nur ein Gerät aufzuladen und nicht mehrere Geräte gleichzeitig zu verwenden, um einen Überlastungsschutz zu vermeiden.

PECRON ist nicht verantwortlich für Geräteausfälle oder Datenverluste, die auf die Nichtbeachtung der Anweisungen zurückzuführen sind.

Die USV-Last dieses Produkts unterstützt bis zu 600W.

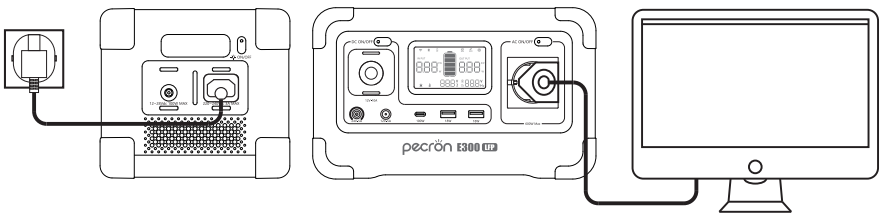

ECO-MODUS

Der ECO-Modus kann durch langes Drücken des DC-Schalters und des LED-Beleuchtungsschalters für 2 Sekunden ein- und ausgeschaltet werden.

Im ECO-Modus wird die AC-Ladeleistung auf 50% reduziert; der Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn 1 Minute lang keine Bedienung erfolgt; wenn das Gerät keine Leistung erbringt, schaltet es sich nach 3 Stunden automatisch aus.

APP-FUNKTION


Sie können dieses Produkt über die PECRON APP verbinden, um das Gerät aus der Ferne zu sehen und zu steuern oder es zu personalisieren.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen oder das angeschlossene Gerät wechseln, halten Sie bitte die AC+DC-Schalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis das WIFI-Symbol blinkt und der Kopplungsmodus aktiviert wird.

iPhone-Benutzer können im Apple Store nach PECRON suchen und es herunterladen.


Android-Benutzer können PECRON in Google Play suchen, um es herunterzuladen.

AUFLADEN DES E300 LFP ÜBER EINE NETZSTECKDOSE

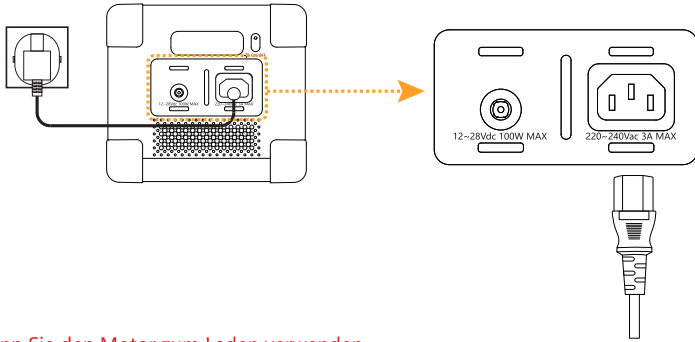


⚠ Wenn Sie den Motor zum Laden verwenden, kann die Instabilität der Spannung und Frequenz des Generators die Maschine beschädigen!

SO LADEN SIE EINEN E300 LFP MIT IHREM AUTO AUF

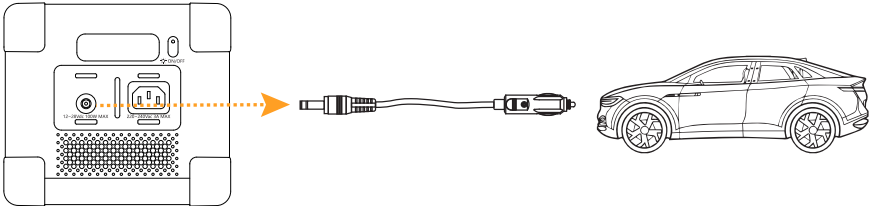

VERWENDUNG EINES SOLARMODULS ZUM LADEN EINES E300 LFP

Aufladen des E300 LFP mit einem einzigen Solarmodul

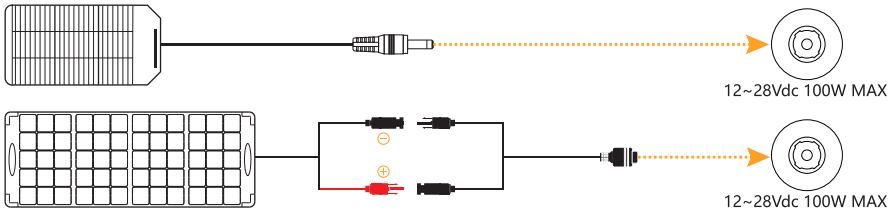

— • — MC4 Solar-Ladekabel *1 (Hinweis: Selbsteinkauf erforderlich)

※ PECRON Solarmodule werden für die beste Erfahrung empfohlen! Die Leerlaufspannung eines einzelnen Solarmoduls sollte weniger als 28V betragen und die Betriebsspannung sollte mehr als 12V betragen.

HÄUFIGES PROBLEM

1. Welche Art von Batteriezellen werden im E300 LFP verwendet? Wie hoch ist die Lebensdauer?

Der E300 LFP verwendet hochwertige Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien in Automobilqualität mit UL-Zulassung und einer Kapazität von mehr als 80% für 3500 vollständige Lade- und Entladevorgänge.

2. Welche Geräte können vom E300 LFP gebootet werden?

AC-Leistung bis zu 600W, und Stromversorgung für Geräte bis zu DC 12V-5A, DC 24V-5A.

3. Wird der E300 LFP mit einer USV geliefert?

Unterstützung der UPS-Funktion, Umschaltung innerhalb von 8~20ms.

4. Wie berechne ich die Zeitspanne, die der E300 LFP ein Gerät mit Strom versorgt?

Batteriekapazität 288Wh*0,85 Umwandlungswirkungsgrad/Ausgangsstromverbrauch
= Stromversorgungsstunden des Geräts

5. Verfügt der E300 LFP über einen eingebauten MPPT-Controller?

Der E300 LFP hat einen einzigen eingebauten MPPT-Controller, der 12V~28V (max. 100W) unterstützt. hat der E300 LFP einen eingebauten MPPT-Controller?

6. Unterstützt der E300 LFP das gleichzeitige Laden und Entladen von Akkus?

Es kann gleichzeitig aufgeladen und entladen werden; im Nicht-USV-Zustand, wenn eine ununterbrochene Nutzung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass die durchschnittliche Leistung des Ladevorgangs größer ist als die durchschnittliche Leistung des Stromverbrauchs, andernfalls wird der Strom schließlich zu Ende gehen und sich abschalten.

7. Wie kann ich meinen E300 LFP aufbewahren?

Wenn Sie das Produkt lagern, schalten Sie es zuerst aus und lagern Sie es dann an einem trockenen, belüfteten Ort bei Raumtemperatur. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle auf. Bei langfristiger Lagerung wird empfohlen, den Akku alle drei Monate Batterie alle drei Monate auf 30% zu entladen und dann auf 60% aufzuladen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

8. Andere Themen, die Aufmerksamkeit erfordern?

Das Gerät hat keine wasserdichte Funktion, müssen darauf achten, wasserdicht, Wasser zu zahlen;

Achten Sie auf die Belüftung und Wärmeableitung bei der Verwendung und sorgen Sie für eine gute Belüftung am Lufteinlass und -auslass der Maschine;

Kann nicht bei besonderen Gelegenheiten (unter der Mine, Tankstellen, etc.) verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung dieses Produkts, um die korrekte Verwendung nach vollständigem Verständnis sicherzustellen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt nicht richtig bedienen, können Sie sich selbst oder anderen schwere Verletzungen zufügen oder zu Produkt und Sachschäden führen. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Der Nutzer verpflichtet sich, für sein eigenes Handeln und alle daraus entstehenden Folgen einzustehen. Das Unternehmen haftet nicht für alle Verluste, die dadurch entstehen, dass der Benutzer das Produkt nicht gemäß diesem Dokument und dem „Benutzerhandbuch“ verwendet.

In Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften behält sich das Unternehmen das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt vor. Wenn es ohne vorherige Ankündigung aktualisiert, überarbeitet oder beendet wird, besuchen Sie bitte die offizielle PECRON Website für die neuesten Produktinformationen.

VERWENDEN

1. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einem Feuer oder einem Heizofen, aufzustellen, wenn es in Betrieb ist.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Regen oder Nässe.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder starkem Magnetfeld.
4. Zerlegen oder durchstechen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
5. Schließen Sie dieses Produkt nicht mit Drähten oder anderen Metallgegenständen kurz.
6. Verwenden Sie keine inoffiziellen Teile oder Zubehör. Wenn Sie es ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den offiziellen PECRON Vertriebskanal, um sich nach den relevanten Kaufinformationen zu erkundigen.

7. Es ist verboten, es als Autostarter zu verwenden und darf nur zum Laden der Autobatterie verwendet werden.
8. Halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts strikt an die Umgebungstemperatur in dieser Bedienungsanleitung. Eine zu hohe Temperatur kann dazu führen, dass der Akku Feuer fängt oder sogar explodiert; wenn die Temperatur zu niedrig ist, wird die Leistung des Produkts ernsthaft reduziert und es kann sogar dazu führen, dass es die normalen Gebrauchsanforderungen nicht erfüllt.
9. Es ist verboten, andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt zu stapeln.
10. Es ist verboten, den Lüfter während des Gebrauchs gewaltsam zu blockieren oder das Produkt an einem nicht belüfteten oder staubigen Ort zu lassen.
11. Bitte vermeiden Sie Stöße, Stürze und heftige Vibrationen. Schalten Sie das Gerät bei schweren äußeren Einwirkungen sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr. Bitte befestigen Sie es während des Transports gut, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden.
12. Wenn das Produkt während des Gebrauchs versehentlich ins Wasser fällt, bewahren Sie es an einem sicheren, offenen Ort abseits des Produkts auf, bis es vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt sollte nicht wiederverwendet werden und sollte gemäß den im Abschnitt „Entsorgung“ dieses Dokuments beschriebenen Methoden ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn das Produkt Feuer fängt, Feuerlöschgeräte in der folgenden empfohlenen Reihenfolge verwenden: Wasser oder Nebel, Sand, Löschdecke, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid Feuerlöscher.
13. Wenn die Schnittstelle dieses Produkts verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem trockenen Tuch.
14. Bitte platzieren Sie dieses Produkt vorsichtig, um Schäden durch Umkippen zu vermeiden. Wenn das Produkt entsorgt und ernsthaft beschädigt wird, schalten Sie den Akku bitte sofort aus, platzieren Sie den Akku an einem offenen Ort, fern von brennbaren Stoffen und Menschenmengen, und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
15. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

ENTSORGUNG

1. Wenn die Bedingungen es zulassen, entladen Sie den Akku dieses Produkts bitte vollständig, bevor Sie das Produkt in den dafür vorgesehenen Akku Recycling Behälter geben. Dieses Produkt enthält Batterien. Batterien sind gefährliche Chemikalien und sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Für Einzelheiten befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
2. Wenn der Akku aufgrund des Versagens des Produkts selbst nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie den Akku nicht direkt in der Akku Recycling Box, sondern wenden Sie sich zur weiteren Verarbeitung an ein professionelles Akku Recycling Unternehmen.
3. Die Batterie kann nach einer Tiefentladung nicht gestartet werden, entsorgen Sie sie bitte.

AUSSCHLÜSSE



Die PECRON-Garantie gilt nicht für:

Zweckentfremdet, missbräuchlich, modifiziert, versehentlich beschädigt oder für etwas anderes als den normalen Verbrauchergebrauch verwendet, wie in der aktuellen Produktliteratur von PECRON zugelassen.

KUNDENDIENST: de@pecron.com

WEBSEITE: www.pecron.com



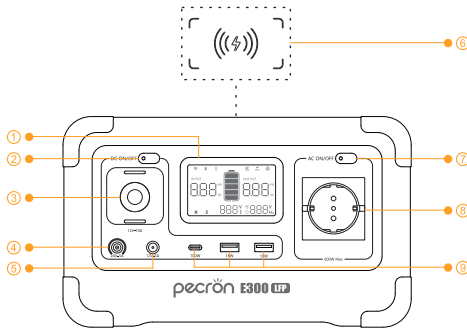




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO










- ① Pantalla LCD inteligente
- ② Interruptor de carga DC 12V/USB/Wireless
- ③ Puerto de salida de 12V CC del encendedor de cigarrillos
- ④ 5525 Puerto de salida de 24V CC
- ⑤ 5525 Puerto de salida de 12V CC
- ⑥ Zona de carga inalámbrica
- ⑦ Interruptor de salida AC 220V~240V

- ⑧ Puerto de salida AC 220V~240V
- ⑨ Puerto de salida USB-A/USB-C
- ⑩ Iluminación
- ⑪ 5521 Puerto de carga para coche/solar
- ⑫ Interruptor de iluminación
- ⑬ Puerto de entrada de CA Pinnacle

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Capacidad de la batería	 Tipo de Batería	 Tiempo de carga	
288Wh (19.2V15Ah)	LiFePO4 3500 ciclo de vida>80%	80% en tan sólo 60 minutos, 100% en 80 minutos	
 Proteger	 Temperatura de funcionamiento	 Tamaño del producto	 Peso del Producto
Sobretensión, Sobretemperatura, Sobrecarga, Protección contra Cortocircuitos de CA, Recuperación automática	0°C~45°C/32°F~113°F (Cargando) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Descarga)	L10*W6.8*H6.1 pulgadas L254*W172*H154 mm	Alrededor de 10.6lb Alrededor de 4.8Kg

ESPECIFICACIÓN DE SALIDA


 Salida de CA*1	 Salida USB-A*2	 Salida USB tipo C*1	
Onda sinusoidal pura 220V~240V Potencia nominal 600W	(5V,9V,12V, 18W máx.)*2	(5V,9V,12V,20V, 100W máx.)*1	
 Salida del encendedor de cigarrillos *1	 5525 salida*1	 5525 salida*1	 Carga inalámbrica*1
CC 12V-10A	CC 12V-5A	CC 24V-5A	15W máx.

ESPECIFICACIONES DE CARGA


 5521*1 Carga de CC(12V~28V) 100W máx.	 Asiento de pasador*1 CA 220V~240V 300W máx.
--	--




⚠ Puede soportar puerto AC PinZhou + puerto de carga 5521 para cargar juntos, pero la potencia de carga se limitará a 300W.

ESPECIFICACIONES DEL SAI


 CA 220V~240V 600W máx.
--

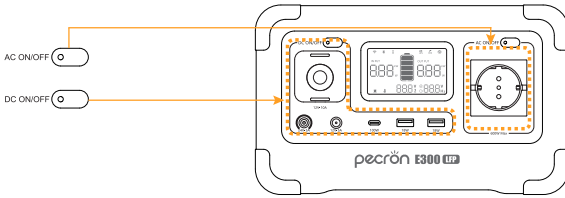








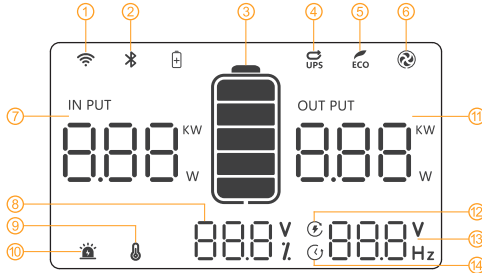




CÓMO USAR E300 LFP



-  Pulsación larga para encender/apagar la luz, pulsación corta para cambiar el brillo de la luz.
 -  Pulsación larga para encender/apagar la salida de 220V CA, pulsación corta para comprobar la frecuencia de tensión después de encender.
 -  Pulsación larga para activar/desactivar la carga DC/USB/inalámbrica, pulsación corta para comprobar el voltaje de la batería.
- (Nota: Apague la salida de CA cuando no vaya a utilizarla durante un largo periodo de tiempo).

PANTALLA LCD INTELIGENTE



- | | | |
|--|--|--|
| ①  Conexión WIFI | ⑥  Arranque del ventilador | ⑪  Potencia de salida CA/CC |
| ②  Conexión Bluetooth | ⑦  Alimentación de entrada CA/CC | ⑫  Tiempo de carga restante |
| ③  Nivel de batería | ⑧  Alimentación de la batería (tensión) | ⑬  Tiempo de carga /descarga restante |
| ④  Función SAI | ⑨  Alarma de temperatura | ⑭  Tiempo de uso restante |
| ⑤  Modo ECO | ⑩  Alarma de equipo | |

LISTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS


		
PECRON E300 LFP *1	Cable de alimentación *1	Línea de cargador de coche *1

FUNCIÓN SAI

El producto soporta la función SAI, cuando se utiliza alimentación de CA externa para alimentar la máquina, la salida de CA de alimentación dará prioridad a la alimentación de CA externa, y cuando la alimentación de CA externa se desconecte repentinamente, la salida de CA de alimentación cambiará para alimentar la máquina en 8~20ms.

Nota: Esta función no soporta conmutación 0ms, no conecte el producto a dispositivos que requieran conmutación 0ms, como servidores y estaciones de trabajo. Por favor, pruebe y confirme la compatibilidad antes de utilizar este producto. Le recomendamos que cargue un dispositivo a la vez y evite utilizar varios dispositivos al mismo tiempo para evitar la protección contra sobrecargas.

PECRON no se responsabiliza de ningún fallo del equipo o pérdida de datos debida al incumplimiento de las instrucciones. La carga del SAI de este producto soporta hasta 600W.

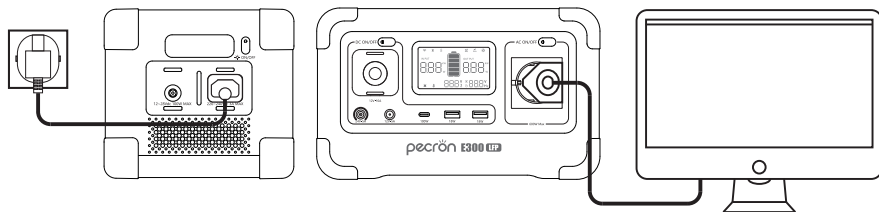

MODO ECO

El modo ECO puede activarse/desactivarse pulsando prolongadamente el interruptor de CC + el interruptor de iluminación LED durante 2 segundos.

En el modo ECO, la potencia de carga de CA se reducirá al 50%; la pantalla se apagará automáticamente cuando no haya ninguna operación durante 1 minuto; cuando no haya salida de la máquina, se apagará automáticamente después de 3 horas.

FUNCIÓN APP


Puede conectar este producto a través de la APP PECRON para ver y controlar a distancia el dispositivo o personalizarlo.

Cuando se conecte por primera vez o cambie el dispositivo conectado, mantenga pulsado el botón del interruptor AC+DC durante 2 segundos, vea el símbolo de WIFI parpadeando y entre en el modo de emparejamiento.

Los usuarios de iPhone pueden buscar PECRON en Apple Store para descargarlo.


Los usuarios de Android pueden buscar PECRON en Google Play para descargarlo.

CÓMO CARGAR EL E300 LFP UTILIZANDO UNA TOMA DE CA

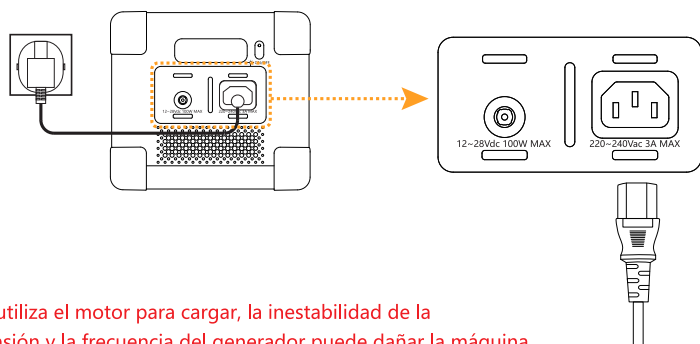


⚠ Si utiliza el motor para cargar, la inestabilidad de la tensión y la frecuencia del generador puede dañar la máquina.

CÓMO CARGAR UN E300 LFP CON EL COCHE

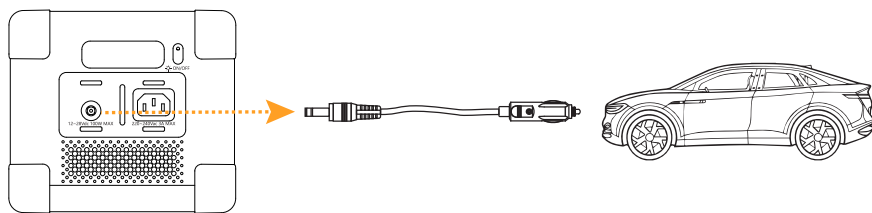

CÓMO CARGAR E300 LFP CON PANEL SOLAR

Carga del E300 LFP con un solo panel solar

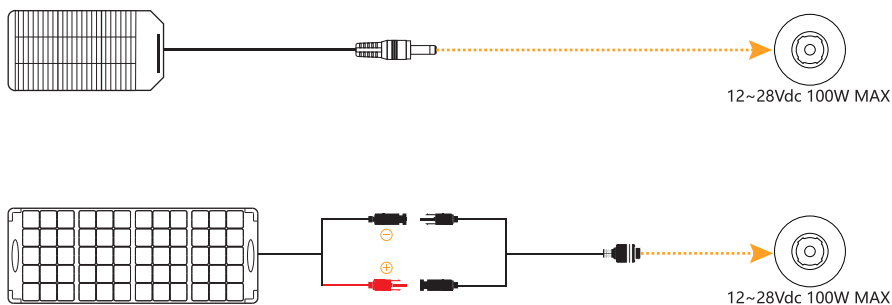

—●— Cable de carga solar MC4 *1 (Nota: se requiere autocompra)

※ Se recomiendan los paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia.

El voltaje de circuito abierto de un solo panel solar debe ser inferior a 28V y el voltaje de trabajo debe ser superior a 12V.

PREGUNTAS GENERALES

1. ¿Qué tipo de celdas de batería se utilizan en el E300 LFP? ¿Cuál es su vida útil?

El E300 LFP utiliza baterías de litio fosfato de hierro de alta calidad para automoción, homologadas por UL, con una capacidad superior al 80% para 3500 cargas y descargas completas.

2. ¿Qué dispositivos se pueden arrancar desde el E300 LFP?

Alimentación de CA de hasta 600W y alimentación de dispositivos de hasta 12V CC-10A, 24V CC-5A.

3. ¿Viene el E300 LFP con un SAI?

Soporta función UPS, conmutación en 8~20ms.

4. ¿Cómo puedo calcular el tiempo que el E300 LFP alimentará un dispositivo?

Capacidad de la batería 288Wh*0,85 eficiencia de conversión/consumo de energía de salida
= horas de alimentación del dispositivo

5. ¿Tiene el E300 LFP un controlador MPPT integrado?

El E300 LFP tiene un único controlador MPPT independiente incorporado, que soporta 12V~28V (hasta 100W).

6. ¿El E300 LFP admite carga y descarga al mismo tiempo?

Puede cargarse y descargarse al mismo tiempo; en el estado sin UPS, si se requiere un uso ininterrumpido, asegúrese de que la potencia media de carga sea superior a la potencia media de consumo, de lo contrario la alimentación acabará por agotarse y apagarse.

7. ¿Cómo guardo mi E300 LFP?

Cuando almacene el producto, primero apáguelo y luego guárdelo en un lugar seco y ventilado a temperatura ambiente. No coloque este producto cerca de una fuente de agua. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda que cada tres meses la batería se descargue al 30% y luego se recargue al 60% para prolongar la vida útil de este producto.

8. ¿Otras cuestiones a las que prestar atención?

El equipo no es impermeable, por lo que debe prestarse atención a la impermeabilización y a la entrada de agua; Preste atención a la ventilación y disipación de calor cuando esté en uso, y mantenga una buena ventilación en la entrada y salida de la máquina;
No se puede utilizar en ocasiones especiales (minas subterráneas, gasolineras, etc.)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antes de usar, lea el manual de usuario de este producto para garantizar un uso correcto después de una comprensión completa. Después de leer, conserve el manual del usuario para futuras consultas. Si no utiliza este producto correctamente, podría causar lesiones graves a usted mismo o a otras personas, o provocar daños en el producto o en la propiedad. Una vez que utilice este producto, se considerará que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento. El usuario se compromete a ser responsable de sus propios actos y de todas las consecuencias que de ellos se deriven. La empresa no es responsable de todas las pérdidas causadas por la falta de uso del producto por parte del usuario de acuerdo con este documento y el "Manual del usuario".

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, la empresa se reserva el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados de este producto. Si se actualiza, revisa o cancela sin previo aviso, visite el sitio web oficial de PECRON para obtener la información más reciente sobre el producto.

USAR

1. Está estrictamente prohibido colocar este producto cerca de una fuente de calor, como un fuego o un horno de calefacción, cuando esté funcionando.
2. No permita que este producto entre en contacto con ningún líquido, no sumerja este producto en agua ni lo moje. No utilice este producto bajo la lluvia o en condiciones de humedad.
3. No utilice este producto en un entorno con fuerte electricidad estática o fuerte campo magnético.
4. No desmonte ni perfore este producto de ninguna manera con objetos afilados.
5. No cortocircuite este producto con cables u otros objetos metálicos.
6. No se puede arrancar directamente el coche, sólo para recargar la batería del coche.
7. No utilice piezas o accesorios no oficiales. Si necesita reemplazarlo, vaya al canal de ventas oficial de PECRON para consultar la información de compra relevante.

8. Cuando use este producto, siga estrictamente la temperatura ambiente en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede provocar que la batería se incendie o incluso explote; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto se verá seriamente reducido e incluso puede no cumplir con los requisitos de uso normal.
9. Está prohibido apilar otros objetos pesados sobre este producto.
10. Está prohibido bloquear a la fuerza el ventilador durante el uso o dejar el producto en un espacio sin ventilación o polvoriento.
11. Evite impactos, caídas y vibraciones violentas. Si hay un impacto externo grave, apague la alimentación inmediatamente y deje de usarla. Fíjelo bien durante el transporte para evitar vibraciones e impactos.
12. Si el producto se cae accidentalmente al agua durante el uso, manténgalo en un área abierta segura lejos del producto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe reutilizarse y debe desecharse adecuadamente de acuerdo con los métodos descritos en la sección Eliminación de este documento. Si el producto se incendia, utilice el equipo de extinción de incendios en el siguiente orden recomendado: agua o niebla, arena, manta ignífuga, polvo químico seco, extintor de dióxido de carbono.
13. Si la interfaz de este producto está sucia, límpiela con un paño seco.
14. Coloque este producto con cuidado para evitar que se dañe y se vuelque. Si el producto se tira y se daña gravemente, apague la batería inmediatamente, colóquela en un área abierta, lejos de combustibles y multitudes, y deséchela de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
15. Guarde este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ABANDONADO

1. Cuando las condiciones lo permitan, asegúrese de descargar completamente la batería de este producto antes de colocar el producto en el contenedor de reciclaje de baterías designado. Este producto contiene baterías. Las baterías son sustancias químicas peligrosas y no deben desecharse en los botes de basura comunes. Para obtener más información, siga las leyes y normativas locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
2. Si la batería no se puede descargar por completo debido a la falla del producto en sí, no deseche la batería directamente en la caja de reciclaje de baterías y comuníquese con una empresa profesional de reciclaje de baterías para su posterior procesamiento.
3. La batería no podrá arrancar después de una descarga excesiva, deséchela.

EXCLUSIONES


La garantía de PECRON no se aplica a:

Utilizado incorrectamente, abusado, modificado, dañado por accidente o utilizado para cualquier otra cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en la documentación actual del producto de PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com





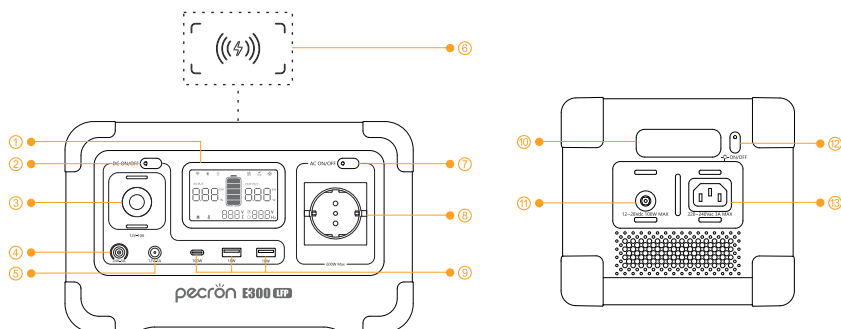


SITIO WEB: www.pecron.com

DESCRIPTION DU PRODUIT










- ① Écran LCD intelligent
- ② Interrupteur de charge DC 12V/USB/sans fil
- ③ Port de sortie 12V DC de l'allume-cigarette
- ④ 5525 Port de sortie DC 24V
- ⑤ Port de sortie 5525 DC 12V
- ⑥ Zone de chargement sans fil
- ⑦ Interrupteur de sortie AC 220V~240V
- ⑧ Port de sortie AC 220V~240V
- ⑨ Port de sortie USB-A/USB-C
- ⑩ Éclairage
- ⑪ 5521 Port de charge solaire/voiture
- ⑫ Interrupteur d'éclairage
- ⑬ Port d'entrée CA Pinnacle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 Capacité de la batterie	 Type de batterie	 Temps de charge	
288Wh (19.2V15Ah)	LiFePO4 3500 cycle de vie > 80%	80 % en 60 minutes seulement. 100 % en 80 minutes	
 Protéger	 Température de fonctionnement	 Taille du produit	 Poids du produit
Surtension, surchauffe, Surcharge, Protection contre les courts-circuits CA, Récupération automatique	0°C~45°C/32°F~113°F (Mise en charge) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Décharge)	L10*W6.8*H6.1 po L254*W172*H154 mm	Environ 10.6lb Environ 4.8Kg

SPÉCIFICATION DE SORTIE


 Sortie CA *1	 Sortie USB-A *2	 Sortie USB-C *1	
Onde sinusoïdale pure 220V~240V Max. 600W	(5V,9V,12V, Max. 18W)*2	(5V,9V,12V,20V, Max. 100W)*1	
 Sortie allume cigare *1	 5525 Sortie *1	 5525 Sortie *1	 Charge sans fil *1
DC 12V-10A	DC 12V-5A	DC 24V-5A	Max. 15W

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE


 5521*1	 Pinnacle *1
Chargement DC (12V~28V) Max. 100W	AC 220V~240V Max. 300W




⚠ Il peut prendre en charge le port AC PinZhou + le port de charge 5521 pour charger ensemble, mais la puissance de charge sera limitée à 300W.

SPÉCIFICATIONS DE L'ASI


 AC 220V~240V Max. 600W
--



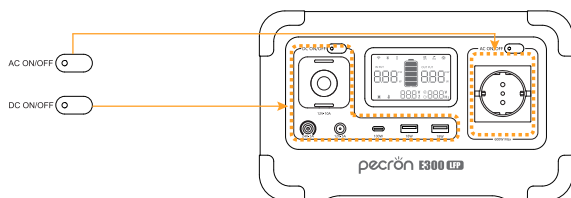





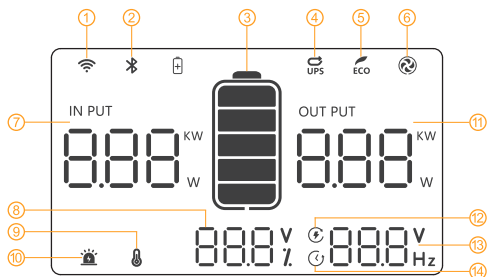





COMMENT UTILISER LE E300 LFP



-  Une pression longue permet d'allumer/éteindre la lumière, une pression courte permet de régler la luminosité de la lumière.
 -  Une pression longue permet d'activer/désactiver la sortie AC 220V AC, une pression courte permet de vérifier la fréquence de la tension après la mise en marche.
 -  Appui long pour activer/désactiver la charge DC/USB/sans fil, appui court pour vérifier la tension de la batterie.
- (Remarque : éteignez la sortie CA lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée).

ÉCRAN INTELLIGENT LCD



- | | | |
|---|--|---|
| ①  Connexion WIFI | ⑥  Démarrage du ventilateur | ⑪  Puissance de sortie AC/DC |
| ②  Connexion Bluetooth | ⑦  Puissance d'entrée AC/DC | ⑫  Temps de charge restant |
| ③  Niveau de batterie | ⑧  Puissance de la batterie (tension) | ⑬  Temps de charge /décharge restant |
| ④  Fonction UPS | ⑨  Alarme de température | ⑭  Temps d'utilisation restant |
| ⑤  Mode ECO | ⑩  Alarme d'équipement | |

LISTE DES PRODUITS ET ACCESSOIRES

		
PECRON E300 LFP *1	Cordon d'alimentation *1	Câble de chargement pour voiture *1


FONCTIONS DE L'ASI

Le produit prend en charge la fonction UPS, lors de l'utilisation d'une alimentation CA externe pour alimenter la machine, la sortie CA donnera la priorité à l'alimentation CA externe, et lorsque l'alimentation CA externe est soudainement déconnectée, la sortie CA basculera pour alimenter la machine dans les 8~20ms.

Remarque : cette fonction ne prend pas en charge la commutation 0ms. Ne connectez pas le produit à des dispositifs nécessitant une commutation 0ms, tels que les serveurs et les stations de travail. Veuillez tester et confirmer la compatibilité avant d'utiliser ce produit. Nous vous recommandons de charger un appareil à la fois et d'éviter d'utiliser plusieurs appareils en même temps afin d'éviter une protection contre les surcharges.

PECRON n'est pas responsable des pannes d'équipement ou des pertes de données dues au non-respect des instructions.

La charge de l'onduleur de ce produit supporte jusqu'à 600W.

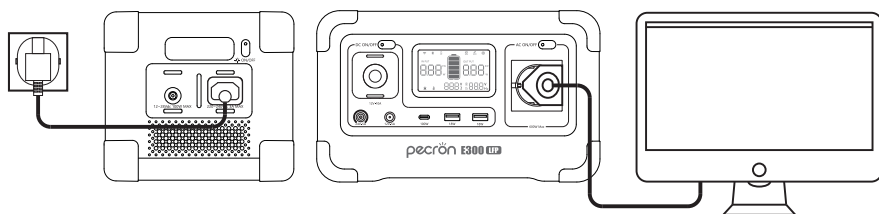

MODE ECO

Le mode ECO peut être activé/désactivé en appuyant longuement sur l'interrupteur DC + l'interrupteur d'éclairage LED pendant 2 secondes.

En mode ECO, la puissance de charge CA sera réduite à 50% ; l'écran s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas d'opération pendant 1 minute ; si la machine ne produit rien, elle s'éteindra automatiquement au bout de 3 heures.

FONCTION APP

Vous pouvez connecter ce produit via l'APP PECRON pour visualiser et contrôler l'appareil à distance ou le personnaliser.

Lors de la première connexion ou du changement de l'appareil connecté, appuyez sur le bouton AC+DC pendant 2 secondes, voyez le symbole WIFI clignoter et entrez dans le mode d'appairage.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent rechercher PECRON dans l'Apple Store pour le télécharger.

Les utilisateurs d'Android peuvent rechercher PECRON dans Google Play pour le télécharger.

QUESTIONS GÉNÉRALES

1. Quel type de piles le E300 LFP utilise-t-il ? Quelle est leur durée de vie ?

La batterie E300 LFP est composée d'une cellule de batterie lithium-fer-phosphate de qualité automobile, certifiée UL, avec une capacité de plus de 80% après 3 500 cycles complets de charge/décharge.

2. Quels sont les appareils qui peuvent être démarrés à partir du E300 LFP ?

Puissance CA jusqu'à 600W, et alimentation des appareils jusqu'à DC 12V-10A, DC 24V-5A.

3. Le E300 LFP est-il livré avec un onduleur ?

Prise en charge de la fonction UPS, commutation dans un délai de 8~20ms.

4. Comment calculer la durée pendant laquelle le E300 LFP alimentera un appareil ?

Capacité de la batterie 288Wh*0,85 rendement de conversion/consommation d'énergie de sortie = heures d'alimentation de l'appareil

5. Le E300 LFP dispose-t-il d'un contrôleur MPPT intégré ?

Le E300 LFP est équipé d'un contrôleur MPPT unique et indépendant, supportant 12V~28V (jusqu'à 100W).

6. Le E300 LFP permet-il de charger et de décharger en même temps ?

Il peut être chargé et déchargé en même temps ; en l'absence d'alimentation secteur, si une utilisation ininterrompue est nécessaire, assurez-vous que la puissance moyenne de charge est supérieure à la puissance moyenne de consommation, sinon l'alimentation finira par s'épuiser et s'éteindre.

7. Comment dois-je conserver mon E300 LFP ?

Lors du stockage, éteignez d'abord l'appareil, puis rangez-le dans un endroit sec et ventilé, à température ambiante. Ne pas placer ce produit à proximité d'une source d'eau. Pour un stockage à long terme, il est recommandé de décharger la batterie à 30% puis de la recharger à 60% pour prolonger la durée de vie de ce produit.

8. Autres questions nécessitant une attention particulière ?

L'équipement n'a pas de fonction d'étanchéité, il faut faire attention à l'étanchéité, à l'eau ;

Veillez à la ventilation et à la dissipation de la chaleur lors de l'utilisation, et maintenez une bonne ventilation au niveau de l'entrée et de la sortie d'air de la machine ;

L'appareil ne peut pas être utilisé lors d'occasions spéciales (sous la mine, dans les stations-service, etc.).

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Avant toute utilisation, veuillez lire le manuel de l'utilisateur de ce produit afin de vous assurer qu'il est utilisé correctement et bien compris. Après lecture, conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous n'utilisez pas ce produit, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et de provoquer des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous êtes censé avoir compris, reconnu et accepté l'intégralité des termes et conditions du présent document. L'utilisateur s'engage à être responsable de son propre comportement et de ses conséquences. L'utilisateur s'engage à être responsable de son propre comportement et de toutes les conséquences qui en découlent. La société n'est pas responsable des dommages résultant du fait que l'utilisateur n'a pas utilisé le produit conformément au présent document et au manuel de l'utilisateur. La société n'est pas responsable des dommages résultant du fait que l'utilisateur n'a pas utilisé le produit conformément au présent document et au manuel de l'utilisateur.

Conformément aux lois et règlements, nous nous réservons le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit. En cas de mise à jour, de révision ou de résiliation sans préavis, veuillez consulter le site officiel de PECRON pour obtenir les dernières informations sur le produit. PECRON pour obtenir les dernières informations sur le produit.

UTILISATION

1. Il est strictement interdit de placer ce produit à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un feu ou un four de chauffage, lorsqu'il est en fonctionnement.
2. Ne pas laisser le produit entrer en contact avec un liquide, ne pas l'immerger dans l'eau et ne pas le mouiller. Ne pas utiliser ce produit sous la pluie ou dans des conditions humides.
3. N'utilisez pas ce produit dans un environnement présentant une forte électricité statique ou des champs magnétiques importants.
4. Il est interdit de démonter le produit de quelque manière que ce soit ou de le percer avec des objets pointus.

5. Il est interdit de court-circuiter le produit avec des fils ou d'autres objets métalliques.
6. Il est interdit de démarrer directement la voiture et ne peut être utilisé que pour recharger la batterie de la voiture.
7. N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas fournis officiellement. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange, veuillez consulter les canaux de vente officiels de PECRON pour obtenir les informations nécessaires à l'achat.
8. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter scrupuleusement la température ambiante indiquée dans ce manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, la batterie peut s'enflammer ou même exploser ; si la température est trop basse, les performances du produit seront fortement réduites et il se peut qu'il ne réponde pas aux exigences d'une utilisation normale. Si la température est trop basse, les performances du produit seront fortement réduites et il se peut qu'il ne puisse pas répondre aux exigences d'une utilisation normale.
9. Il est interdit d'empiler d'autres objets lourds sur ce produit.
10. Il est interdit de bloquer de force le ventilateur pendant l'utilisation, ou de laisser le produit dans un espace non ventilé ou poussiéreux.
11. Évitez les chocs, les chutes et les vibrations importantes. En cas d'impact externe grave, éteignez immédiatement l'appareil et cessez de l'utiliser. Lors du transport, fixez bien l'appareil et évitez les vibrations et les chocs.
12. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant son utilisation, placez-le dans un endroit sûr et ouvert, à l'écart du produit, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Les produits séchés ne doivent pas être réutilisés et doivent être éliminés de manière appropriée, comme décrit dans la section Élimination de ce document. Si le produit prend feu, utilisez l'équipement d'extinction d'incendie dans l'ordre recommandé suivant : eau ou eau pulvérisée, sable, couverture anti-feu, poudre sèche, dioxyde de carbone. extincteur au dioxyde de carbone.
13. Si l'interface de ce produit est sale, essuyez-la avec un chiffon sec.
14. Placez le produit avec précaution afin d'éviter qu'il ne soit endommagé en cas de renversement. Si le produit est renversé et gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez la batterie dans un endroit dégagé, à l'écart des matériaux combustibles et des personnes, et mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Conservez la batterie dans un endroit dégagé, à l'écart des matériaux inflammables et des personnes, et mettez-la au rebut conformément aux lois et réglementations locales.
15. Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

ABANDONNÉ

1. Si les conditions le permettent, assurez-vous que les piles de ce produit sont complètement déchargées avant de le placer dans la poubelle de recyclage des piles prévue à cet effet. Ce produit contient des piles, qui sont des produits chimiques dangereux. Les piles sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être jetées dans la poubelle générale. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois locales en matière de recyclage et d'élimination des piles.
2. Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison d'une erreur du produit, ne la jetez pas directement dans la poubelle de recyclage des batteries, mais contactez une société professionnelle de recyclage des batteries pour un traitement ultérieur. Veuillez contacter une entreprise professionnelle de recyclage de piles pour un traitement ultérieur.
3. La batterie ne démarrera pas après une décharge excessive, veuillez la mettre au rebut.

EXCLUSION


La garantie de PECRON ne s'applique pas à :

Utilisé à mauvais escient, abusé, modifié, endommagé par accident ou utilisé pour autre chose que l'usage normal du consommateur tel qu'autorisé dans la documentation actuelle des produits PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com





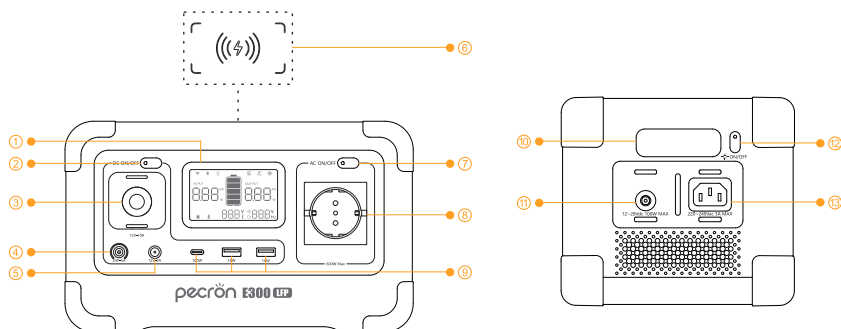


Site officiel: www.pecron.com

INTRODUZIONE DEI PRODOTTI










- ① Display LCD intelligente
- ② Interruttore di ricarica DC 12V/USB/Wireless
- ③ Porta di uscita 12V CC per accendisigari
- ④ 5525 Porta di uscita 24V CC
- ⑤ Porta di uscita 5525 DC 12V
- ⑥ Area di ricarica wireless
- ⑦ Interruttore di uscita AC 220V~240V
- ⑧ Porta di uscita AC 220V~240V
- ⑨ Porta di uscita USB-A/USB-C
- ⑩ Illuminazione
- ⑪ 5521 Porta di ricarica per auto/solare
- ⑫ Interruttore di illuminazione
- ⑬ Porta di ingresso CA Pinnacle

SPECIFICHE TECNICHE

 Capacità della batteria	 Tipo di batteria	 Tempo di ricarica	
288Wh (19.2V15Ah)	LiFePO4 3500 cicli di vita > 80%	80% in soli 60 minuti. 100% in 90 minuti	
 Salvaguardia	 Temperatura di esercizio	 Dimensione del prodotto	 Peso netto
Sovrapressione, temperatura, sovraccarico. I cortocircuiti di comunicazione sono protetti e automaticamente ripristinati	0°C~45°C/32°F~113°F (Ricarica) -20°C~45°C/-4°F~113°F (Scarico)	L10*W6.8*H6.1 in L254*W172*H154 mm	Circa 10.6 libbre Circa 6.75 kg

SPECIFICHE DI USCITA


 Uscita CA * 1	 USB-A *2	 USB-C *1	
Onda sinusoidale pura 220V~240V Massimo 600W	(5V,9V,12V, Massimo 18W)*2	(5V,9V,12V,20V, Massimo 100W)*1	
 Uscita accendisigari *1	 5525 in uscita*1	 5525 in uscita*1	 Ricarica wireless *1
DC 12V-10A	DC 12V-5A	DC 24V-5A	Massimo 15W

SPECIFICHE DI CARICA


 5521*1	 Pinza*1
Ricarica in corrente continua (12V~28V) Massimo 100W	AC 220V~240V Massimo 300W




⚠️ Può supportare la porta PinZhou CA + la porta di ricarica 5521 per caricare insieme, ma la potenza di ricarica sarà limitata a 300W.

SPECIFICHE DELL'UPS



AC 220V~240V Massimo 600W

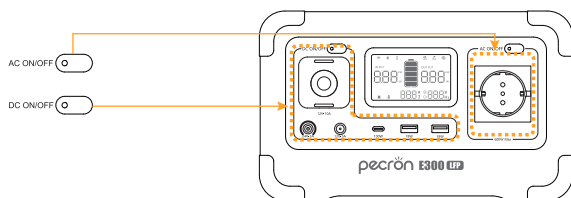







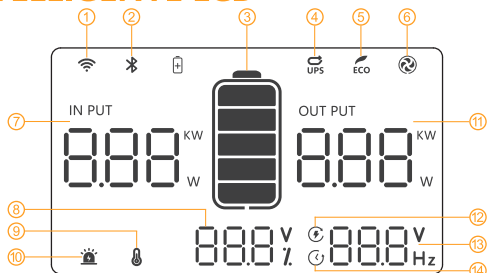





COME UTILIZZARE L'E300 LFP



-  Premere a lungo per accendere/spengere la luce, premere brevemente per modificarne la luminosità
 -  Premere a lungo per accendere/spengere l'uscita AC 220V , premere brevemente per controllare la frequenza della tensione dopo l'accensione.
 -  Premere a lungo per accendere/spengere la ricarica DC/USB/wireless, premere brevemente per controllare la tensione della batteria.
- (Nota: spegnere l'uscita CA quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo).

DISPLAY INTELLIGENTE LCD



- | | | |
|--|---|--|
| ①  Connessione WIFI | ⑥  Avvio della ventola | ⑪  Potenza di uscita AC/DC |
| ②  Connessione Bluetooth | ⑦  Alimentazione in ingresso CA/CC | ⑫  Tempo di carica rimanente |
| ③  Livello della batteria | ⑧  Alimentazione a batteria (tensione) | ⑬  Tempo di carica /scarica rimanente |
| ④  Funzione UPS | ⑨  Allarme temperatura | ⑭  Tempo di utilizzo rimanente |
| ⑤  Modalità ECO | ⑩  Allarme apparecchiatura | |

ELENCO DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI

		
PECRON E300 LFP *1	Cavo di alimentazione *1	Cavo di ricarica per auto *1


FUNZIONE UPS

Il prodotto supporta la funzione UPS; quando si utilizza l'alimentazione CA esterna per alimentare la macchina, l'uscita CA dell'alimentatore darà priorità all'alimentazione CA esterna. Quando l'alimentazione CA esterna viene improvvisamente scollegata, l'uscita CA dell'alimentatore verrà commutata per alimentare la macchina entro 8~20 ms.

Nota: questa funzione non supporta la commutazione a 0ms; non collegare il prodotto a dispositivi che richiedono la commutazione a 0ms, come server e workstation. Prima di utilizzare il prodotto, verificarne la compatibilità. Si consiglia di caricare un solo dispositivo alla volta, evitando di utilizzare più dispositivi contemporaneamente per evitare la protezione da sovraccarico.

PECRON non è responsabile di eventuali guasti alle apparecchiature o perdite di dati derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni.

Il carico dell'UPS di questo prodotto supporta fino a 600W.

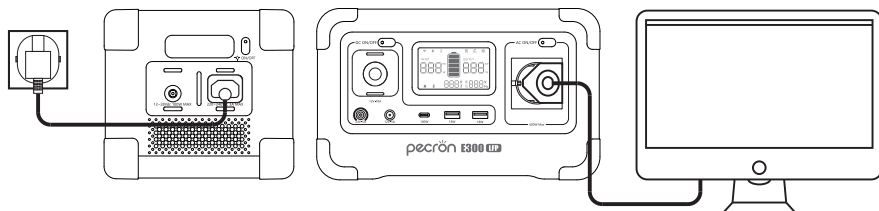

MODALITÀ ECO

La modalità ECO può essere attivata/disattivata premendo a lungo l'interruttore DC + l'interruttore di illuminazione LED per 2 secondi.

In modalità ECO, la potenza di carica AC sarà ridotta al 50%; lo schermo si spegnerà automaticamente in caso di mancato funzionamento per 1 minuto; in caso di mancata produzione, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 3 ore.

FUNZIONE APP


È possibile collegare questo prodotto tramite PECRON APP per visualizzare e controllare il dispositivo da remoto o personalizzarlo.

Quando si collega per la prima volta o si cambia il dispositivo collegato, tenere premuto il pulsante dell'interruttore AC+DC per 2 secondi, vedere il simbolo WIFI lampeggiare e accedere alla modalità di accoppiamento.

Gli utenti iPhone possono cercare PECRON nell'Apple Store per scaricarlo;


Gli utenti Android possono cercare PECRON in Google Play per scaricarlo.

COME CARICARE L'E300 LFP UTILIZZANDO UNA PRESA DI CORRENTE CA

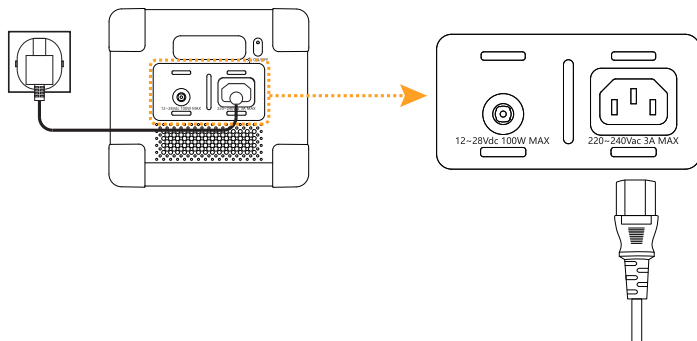


⚠ Utilizzando il motore per la ricarica,
l'instabilità della tensione e della frequenza del generatore può danneggiare la macchina!

COME RICARICARE UNA E300 LFP UTILIZZANDO UN'AUTOMOBILE

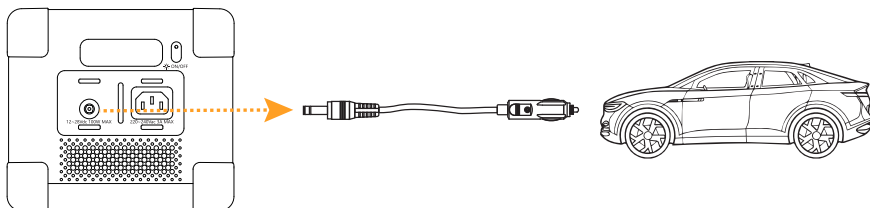

COME UTILIZZARE UN PANNELLO SOLARE PER CARICARE UN E300 LFP

Ricarica dell'E300 LFP con un singolo pannello solare

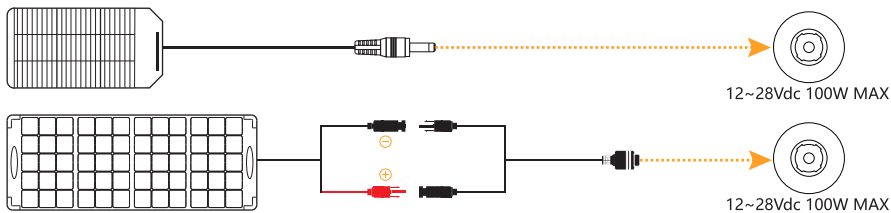

☛ Cavo di ricarica solare MC4 *1 (Nota: è richiesto l'auto-acquisto)

※ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 28V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 12V.

DOMANDA DI ROUTINE

1. Che tipo di batterie utilizza l'E300 LFP? Qual è la durata di vita?

La batteria E300 LFP è realizzata con celle al litio-ferro-fosfato di alta qualità per autoveicoli, certificate UL, con una capacità superiore all'80% per 3500 volte di carica e scarica completa.

2. Quali dispositivi possono essere avviati dall'E300 LFP?

Potenza CA fino a 600W e alimentazione per dispositivi fino a 12V-10A, 24V-5A.

3. L'E300 LFP è dotato di un gruppo di continuità?

Supporto della funzione UPS, commutazione entro 8~20 ms.

4. Come si calcola la durata di alimentazione del dispositivo E300 LFP?

Capacità della batteria 288Wh * 0,85 efficienza di conversione / consumo di potenza in uscita
= ore di alimentazione del dispositivo

5. L'E300 LFP ha un regolatore MPPT incorporato?

L'E300 LFP è dotato di un singolo controllore MPPT indipendente integrato, che supporta 12V~28V (fino a 100W).

6. L'E300 LFP supporta la carica e la scarica allo stesso tempo?

Può essere caricato e scaricato allo stesso tempo; nello stato non-UPS, se è richiesto un uso ininterrotto, assicurarsi che la potenza media di carica sia maggiore della potenza media di consumo, altrimenti l'alimentazione finirà per esaurirsi e spegnersi.

7. Come si conserva l'E300 LFP?

Quando si conserva, spegnere il prodotto e riporlo in un luogo asciutto e ventilato a temperatura ambiente. Non collocare il prodotto vicino a una fonte d'acqua. Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di scaricare la batteria al 30% e di ricaricarla al 60% ogni tre mesi per prolungare la durata del prodotto. durata del prodotto.

8. Altri problemi che richiedono attenzione?

L'apparecchiatura non ha una funzione impermeabile; è necessario prestare attenzione all'impermeabilità all'acqua; Prestare attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore durante l'uso e mantenere una buona ventilazione all'ingresso e all'uscita dell'aria della macchina;
Non può essere utilizzato in occasioni speciali (sotto la miniera, stazioni di servizio, ecc.).

DICHIARAZIONE CHE NEGA O LIMITA LA RESPONSABILITÀ

Prima dell'uso, leggere il manuale d'uso di questo prodotto per assicurarsi che venga utilizzato correttamente e compreso appieno. Dopo la lettura, conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro per future consultazioni. Il mancato utilizzo corretto di questo prodotto può causare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure danni al prodotto e perdite di proprietà. Utilizzando questo prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'utente si impegna a essere responsabile del proprio comportamento e di tutte le conseguenze che ne derivano. La Società non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità al presente documento e al Manuale d'uso.

In conformità alle leggi e ai regolamenti, ci riserviamo il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto. Soggetto ad aggiornamento, revisione o cessazione senza preavviso, si prega di visitare il sito web ufficiale PECRON per le informazioni più recenti sul prodotto.

UTILIZZARE

1. È severamente vietato posizionare il prodotto vicino a una fonte di calore, come una fonte di fuoco o un forno di riscaldamento, mentre è in funzione.
2. Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica o forti campi magnetici.
4. Non smontare o forare in alcun modo il prodotto con oggetti appuntiti.
5. Vietare l'uso di fili o altri oggetti metallici per causare un cortocircuito del prodotto.
6. Vietare l'avviamento diretto dell'auto, può essere utilizzato solo per la ricarica della batteria dell'auto.

7. Non utilizzare parti o accessori non forniti dal produttore ufficiale. Se è necessario sostituirli, rivolgersi al canale di vendita ufficiale PECRON per verificare le informazioni relative all'acquisto.
8. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di seguire rigorosamente il manuale d'uso della temperatura ambientale. Se la temperatura è troppo alta, la batteria potrebbe prendere fuoco o addirittura esplodere; Anche l'esplosione; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto saranno seriamente ridotte e non potranno nemmeno soddisfare i requisiti del normale utilizzo.
9. Vietato impilare altri oggetti pesanti sul prodotto.
10. Vietare l'uso del processo di blocco forzato della ventola, o lasciare che il prodotto non sia ventilato o in uno spazio polveroso.
11. Evitare urti, cadute, vibrazioni violente, come ad esempio gravi impatti esterni, spegnere immediatamente il prodotto per interromperne l'utilizzo.
12. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, collocarlo in un'area aperta e sicura e tenerlo lontano dal prodotto finché non è completamente asciutto. Il prodotto essiccato non deve essere riutilizzato e deve essere smaltito correttamente secondo le modalità indicate nella sezione Smaltimento di questo documento. Se il prodotto prende fuoco, utilizzare i dispositivi di estinzione nel seguente ordine consigliato: acqua o acqua nebulizzata, sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica.
13. Se l'interfaccia del prodotto è sporca, utilizzare un panno asciutto per pulirla.
14. Posizionare il prodotto con attenzione per evitare che si ribalti e causi danni. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio, collocare la batteria in un'area aperta lontano da materiali combustibili e persone e rottamarla secondo i requisiti delle leggi e delle normative locali.
15. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

ABBANDONATO

1. Se le condizioni lo consentono, assicurarsi di scaricare completamente la batteria di questo prodotto e di inserirla nell'apposito contenitore per il riciclaggio delle batterie. Questo prodotto contiene batterie, che sono sostanze chimiche pericolose e non possono essere smaltite nei normali cassonetti dei rifiuti. Per i dettagli, attenersi alle norme locali in materia di batterie. Per maggiori dettagli, seguire le leggi e le normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.
2. Se la batteria non può essere scaricata completamente per colpa del prodotto stesso, non smaltire la batteria direttamente nel bidone del riciclaggio. Rivolgersi a un'azienda specializzata nel riciclaggio delle batterie per un ulteriore trattamento.
3. La batteria non è in grado di avviarsi dopo una scarica eccessiva, pertanto è necessario smaltirla come rifiuto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La garanzia PECRON non si applica:

Uso improprio, abuso, modifica, danno accidentale o qualsiasi altro uso diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella letteratura di prodotto corrente di PECRON.

ASSISTENZA CLIENTI: de@pecron.com

Sito web ufficiale: www.pecron.com

The logo for Pecron features the word "pecron" in a lowercase, sans-serif font. The letters "pe", "cr", and "on" are in a dark grey color, while the letter "o" is in orange and has three short orange lines above it, resembling a sun or a power symbol.

pecron

POWER IT POSSIBLE

www.pecron.com