




E600 LFP

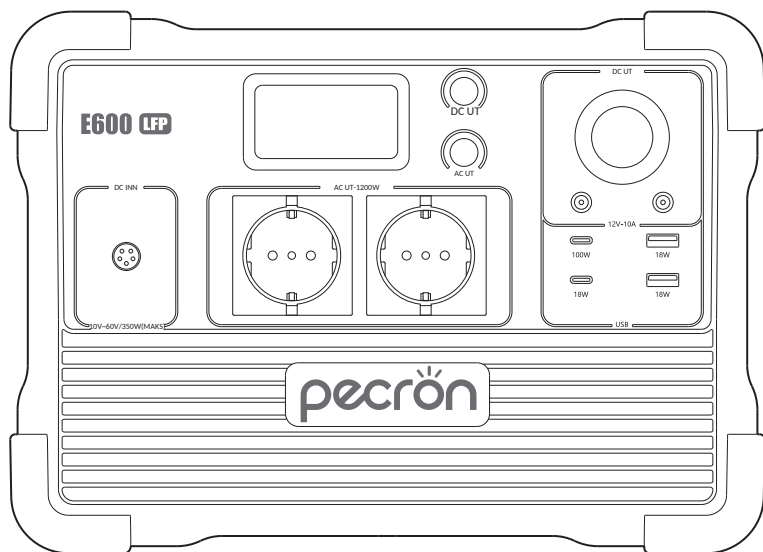


BRUKERHÅNDBOK

Les brukerhåndboken nøye før bruk

de@pecron.com

BRUKERHÅNDBOK (Norsk) S01-S05

FUNKSJONSOVERSIKT

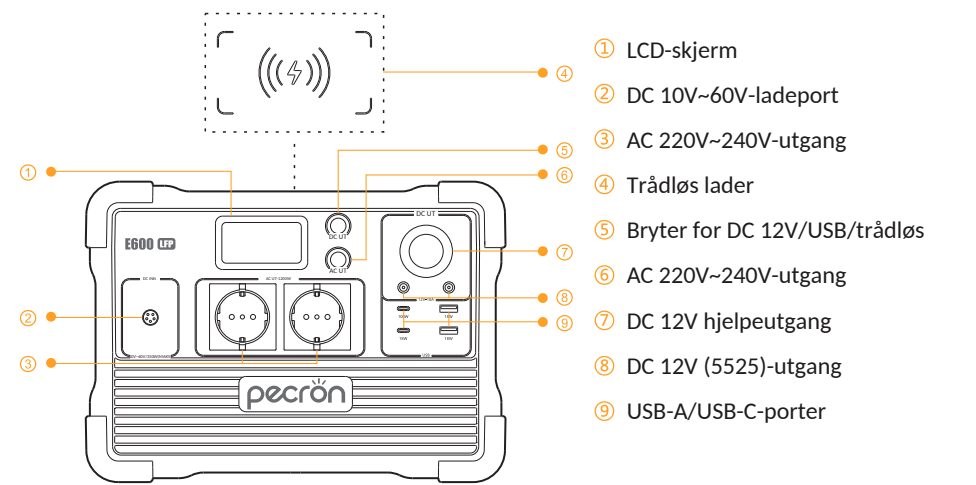

SPESIFIKASJONER

				
Kapasitet	Batteritype	Beskyttelse	Mål	Nettovekt
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4-batteri beholder 80 %+ av kapasiteten etter 3500 sykluser	Overspenning, overoppheting, overbelastning, kortslutning, selvgjenoppretting	L11,7*B7,8*H8,5 tommer L298*B199*H215 mm	Ca. 20 lb Ca. 9,2 kg



UTGANGSSPESIFIKASJONER

					
AC-utgang*2	USB-A*2	USB-C*2	Sigarettuttak*1	DC 5525-utgang*2	Trådløs lader*1
Ren sinusbølge 220V~240V Nominelt 1200W	(5V,9V,12V, Maks 18W) *2	(5V,9V,12V, Maks 18W)*1 (5V,9V,12V,20V, Maks 100W) *1	DC 12V=10A	DC 12V=5A	Maks 15W

INNGANGSSPESIFIKASJONER



GX16MF*1
DC-lading (10V~60V) Maks 350W

SLIK BRUKER DU E600 LFP

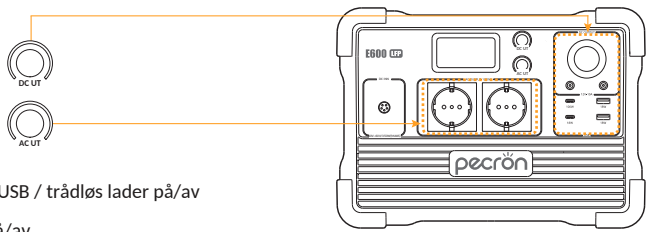

- Trykk og hold for å slå DC / USB / trådløs lader på/av
- Trykk og hold for å slå AC på/av
(Slå av AC-funksjonen når ingen AC-last er koblet til enheten)

SMART LCD-SKJERM

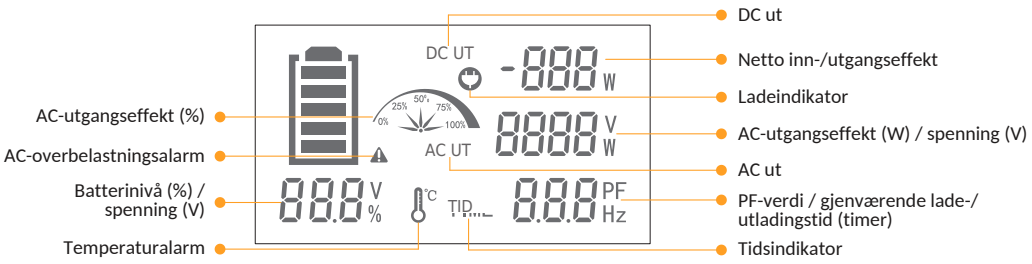

⚠ Ikon for AC-overbelastningsalarm


E600 LFP kan drive de fleste enheter med et effektforbruk under 1200 watt.
Hvis enhetene dine overstiger 1200W, blinker AC-overbelastningsalarmen og enheten slutter å levere strøm.

PAKKELISTE

PECRON E600 LFP *1	AC-lader *1	MC4-solcellekabel (LSMC4-5GX16) *1	Billadekabel *1


LADING AV E600 LFP MED SOLCELLEPANELER

GX16MF-5-ladeport: PV (driftsspenning) 10V~60V, maks 350W. VOC (tomgangsspenning) for solcellepanelet/-anlegget må være under 60V, ellers blir enheten skadet! Det er forbudt å seriekoble 2 solcellepaneler med VOC over 30V.

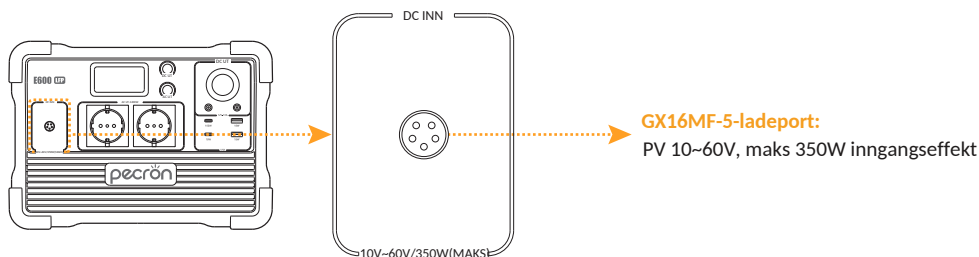


LADING AV E600 LFP MED SOLCELLEPANELER

Lading av E600 LFP med ett solcellepanel

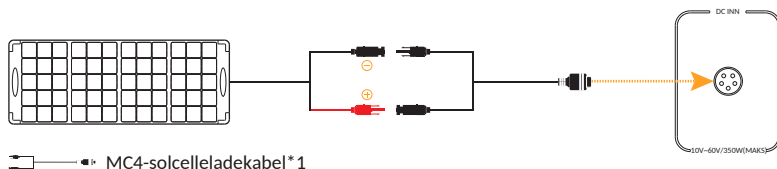

✖ Vi anbefaler PECRON-solcellepaneler for best mulig brukeropplevelse!
VOC for ett enkelt solcellepanel bør være under 60V, og VMP bør være over 10V.

Bruk to solcellepaneler i parallell for å lade E600 LFP

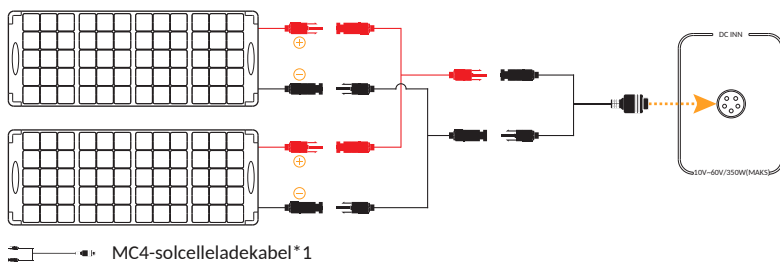

Y-grenet MC4-ladekabel (+)*1

Y-grenet MC4-ladekabel (-)*1

(MERK: Denne parallellkabelen selges separat)

✖ Vi anbefaler PECRON-solcellepaneler for best mulig brukeropplevelse!
VOC for ett enkelt solcellepanel bør være under 60V, og VMP bør være over 10V.